


Příloha VP_10 Požadavky PLDS pro výrobní a samostatné BSAE týkající se osazení U/Q regulace a Q(U) charakteristiky

U	celkový instalovaný výkon	U/Q	Q(U)
nn	$0 \leq P_i < 100 \text{ kW}$	NE	ANO
	$100 \leq P_i < 1000 \text{ kW}$	NE	ANO
vn	$0 \leq P_i < 100 \text{ kW}$	NE	ANO
	$100 \leq P_i < 1\,000 \text{ kW}$	pro $RV \geq 1 \text{ MW}$	pro $RV < 1 \text{ MW}$
	$1\,000 \leq P_i < 30\,000 \text{ kW}$	pro $RV \geq 1 \text{ MW}$	pro $RV < 1 \text{ MW}$
	$30\,000 \leq P_i < 75\,000 \text{ kW}$	ANO	NE
vvn	$0 \leq P_i < 100 \text{ kW}$	NE	NE
	$100 \leq P_i < 1\,000 \text{ kW}$	NE	NE
	$1\,000 \leq P_i < 30\,000 \text{ kW}$	pro $RV \geq 1 \text{ MW}$	pro $RV < 1 \text{ MW}$
	$30\,000 \leq P_i < 75\,000 \text{ kW}$	ANO	NE
	$P_i \geq 75\,000 \text{ kW}$	ANO	NE

Legenda:
RV rezervovaný výkon
nn hladina nízkého napětí
vn hladina vysokého napětí
vvn hladina velmi vysokého napětí
Pi instalovaný výkon
P_n jmenovitý činný výkon zařízení
S_n jmenovitý zdánlivý výkon zařízení
U/Q Regulace na zadanou hodnotu napětí pomocí regulace jalového výkonu
Q(U) Autonomní charakteristika regulace jalového výkonu

PQ diagram zařízení pro vvn.
PQ diagram zařízení vn připojené do přípojnice PDS.

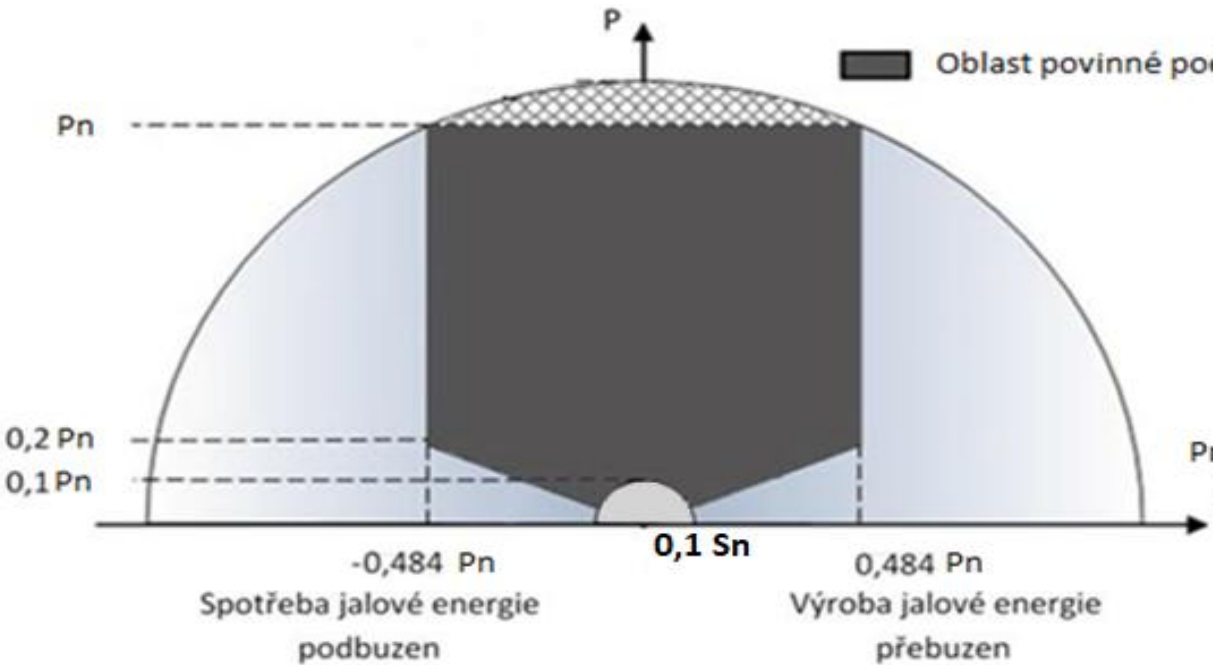

PQ diagram zařízení vn připojené do vedení vn PDS.
PQ diagram zařízení nn.

