



Je čas vytápět chytře

Vyměňte staré radiátorové hlavice za Chytré termostatické hlavice tado°, připojené k internetu, a zažijte novou úroveň komfortu, během kterého šetříte energii, peníze a čas. Pro úsporu peněz využívá tado° geolokace vašeho telefonu a automaticky snižuje/zvyšuje teplotu v závislosti na vaší vzdálenosti od domova.



Ovládání na základě polohy

tado° využívá polohy uživatelů pro nastavení teploty vytápění: teplota je zvýšena při příchodu některého z uživatelů a naopak snížena při jeho odchodu, čímž se zabrání plýtvání energií.



Šetřete peníze

tado° šetří energii a snižuje náklady na vytápění, již během krátké doby se vám vynaložené náklady vrátí zpět.



Integrace předpovědi počasí

tado° velmi efektivně využívá místní předpověď počasí k ovládání vašeho vytápění, např. sníží teplotu během teplého, slunečného dne.



Více kontroly

Díky tado° máte vždy přehled o aktuálních teplotách ve všech místnostech a zároveň můžete kdykoliv a odkudkoliv měnit jejich nastavení.



Informativní přehledy

Okamžitý přístup k přehledu o všech teplotách a vytápění celé domácnosti.



Integrace charakteristik budovy

Každý dům je specifický, nicméně tado° se v krátkém čase naučí, jak rychle se budova vytopí či naopak ochladí, aby vytápění začalo vždy v pravý čas.

Ostatní funkce

- **Ovládání odkudkoliv:** získáte neomezený přístup z telefonu, tabletu nebo počítače
- **Plány:** možnost úplného manuálního ovládání včetně podrobných plánů pro den a noc
- **Dětský zámek:** možnost snadného uzamčení Chytré termostatické hlavice
- **Snadné ovládání:** změna teploty pootočením hlavice
- **Automatické aktualizace:** vždy nejaktuálnější software a nové funkce zdarma
- **Více zón:** ovládejte více vytápěných zón a místností odděleně
- **Prediktivní řízení:** využítí patentovaných algoritmů k optimalizaci spotřeby energie
- **Modernizace:** tado° funguje se starými i novými systémy vytápění
- **Synchronizace:** všechny Chytré termostatické hlavice v jedné místnosti mohou být ovládány společně

Specifikace	Napájení: 3 V DC (2× AA baterie, 1200 mA/h, životnost ~ 2 roky)	Záruka: 2 roky
	Rozhraní: LED displej, mechanická ovládací hlavice	Připojení k Internetu: pomocí Síťového mostu tado° připojeného k ethernetovému portu routeru.
	Senzory: teplota / vlhkost / okolní světlo	Bezdrátová komunikace (mezi jednotlivými zařízeními): 868 MHz, Mesh (6LoWPAN)
	Rozměry: Chytrá termostatická hlavice 78 × 52 mm (L × P) / Síťový most 81 × 27 × 22 mm (D × Š × V) Váha: Chytrá termostatická hlavice 178 g / Síťový most 61 g / Celé balení (jedna hlavice) 278 g / Celé balení (Základní sada) 880 g Certifikace: navrženo v Německu, certifikováno: ISO 14001 / ISO 9001 / BS OHSAS 18001 / RoHS, Recyklovatelný obal	Šifrování dat: TLS 1.2 (SSL), 2048-bit Extended Validation Certificate / TLS 1.2 (SSL), 256-bit elliptic curve encryption / AES-CCM šifrování Materiály a povrch: PC + ABS plast / bílá, mat Jazyky: angličtina, němčina, francouzština, italština, španělština, holandština, čeština

Kompatibilita	Chytrá termostatická hlavice je kompatibilní s většinou radiátorových ventilů.
	- Přípojka M30 × 1,5 mm - obsahuje 3 adaptéry pro různé typy ventilů



Aplikace	- Pro iOS 9, Android 4.0.3, Windows 10 nebo vyšší - Stahování a aktualizace zdarma
	  

Integrace	
	 

Chytrá termostatická hlavice - Základní sada



Obsah balení:

- 2× Chytrá termostatická hlavice tado°
- 2× 2 AA baterie

- 2× 3 adaptéry
- Síťový most tado°
- Napájecí adaptér

- USB kabel
- Ethernetový kabel



Balení:
Rozměry (V × Š × D) 175 × 175 × 122 mm
Váha 1045 g

EAN:
horizontální upevnění
4260328610718

Chytrá termostatická hlavice



Obsah balení:

- Chytrá termostatická hlavice tado°


- 2 AA baterie
- 3 adaptéry



EAN:
horizontální upevnění
4260328610589

Nastavení

Chytré termostatické hlavice komunikují bezdrátově navzájem mezi sebou a také se Síťovým mostem, který se připojuje k routeru pro získání přístupu k internetu. Při použití jednoho Síťového mostu lze připojit až 25 zařízení.

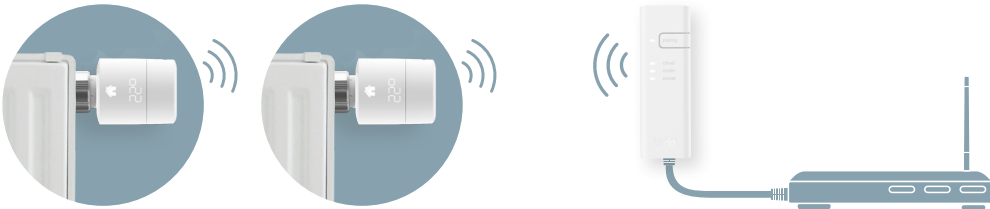

V kombinaci
Chytrá termostatická hlavice perfektně doplňuje Chytrý termostat tado°, který ovládá kotel.

Vzhledem k tomu, že všechna tado° zařízení spolu navzájem komunikují, ovládání kotle je automaticky sladěno s ovládáním teploty v jednotlivých místnostech. To umožňuje šetřit energii a zároveň poskytuje ještě větší komfort.

