


6. Schéma zapojení nepřímého měření s MTP (dvoutarifového elektroměru)

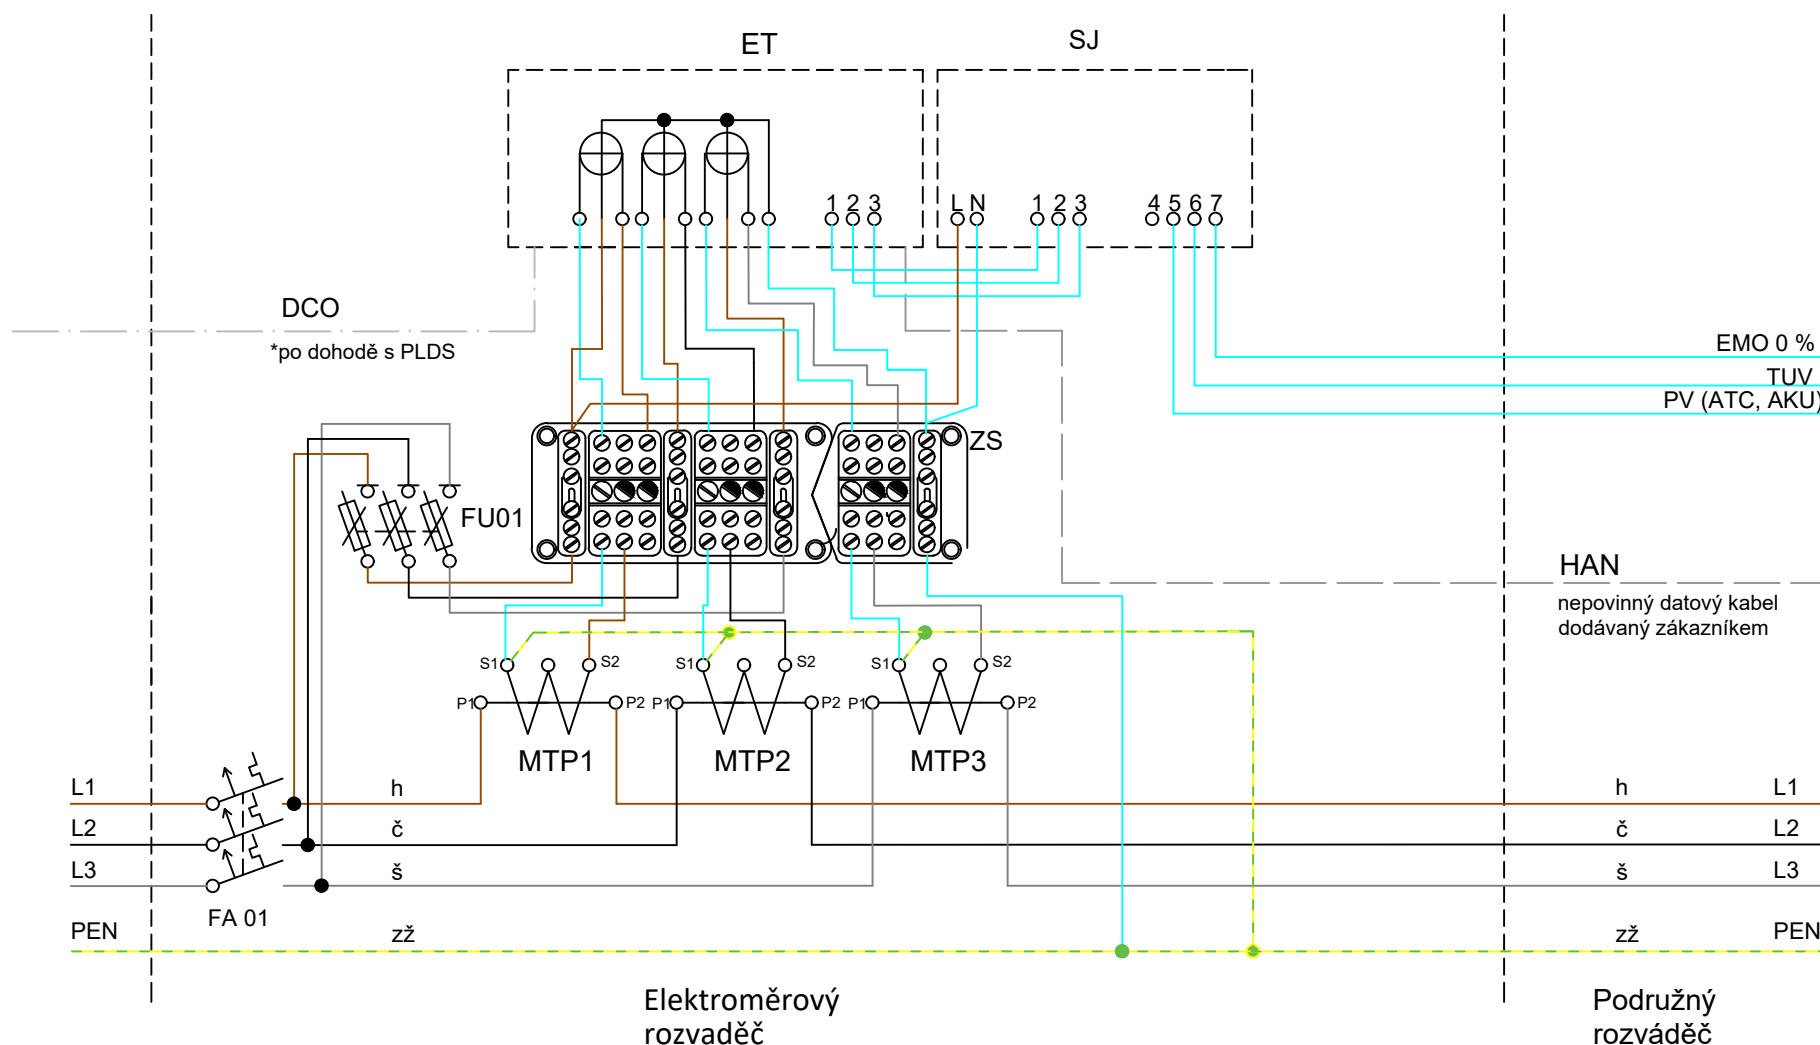

Legenda:

ET - elektroměr třífázový
FA01 - jistič před elektroměrem
FU01 - pojistkový odpínač plombovatelný v zap. stavu (2A gG)
SJ - spínací jednotka
DCO - datový kabel (např UTP) - min průřez 0,5 mm²
HAN - datový kabel (např UTP) - min průřez 0,5 mm²

PEN - svorkovnice PEN
ZS - zkušební svorkovnice
MTP - měřicí transformátor proudu
● - šroub dotažen
○ - šroub uvolněn

Barevné značení vodičů: h-hnědý, č-černý, š-šedý, zž-zelený/žlutý, sm-světle modrý
* - po dohodě s PLDS

EMO - Elektromobilita – zařízení pro nabíjení elektromobilů
TUV - teplá užitková voda
PV - přímotopné vytápění
ATC - tepelné čerpadlo