


4. Schéma zapojení pro výrobu elektřiny s výkonem nad 100 kW, s omezováním činného výkonu výroby

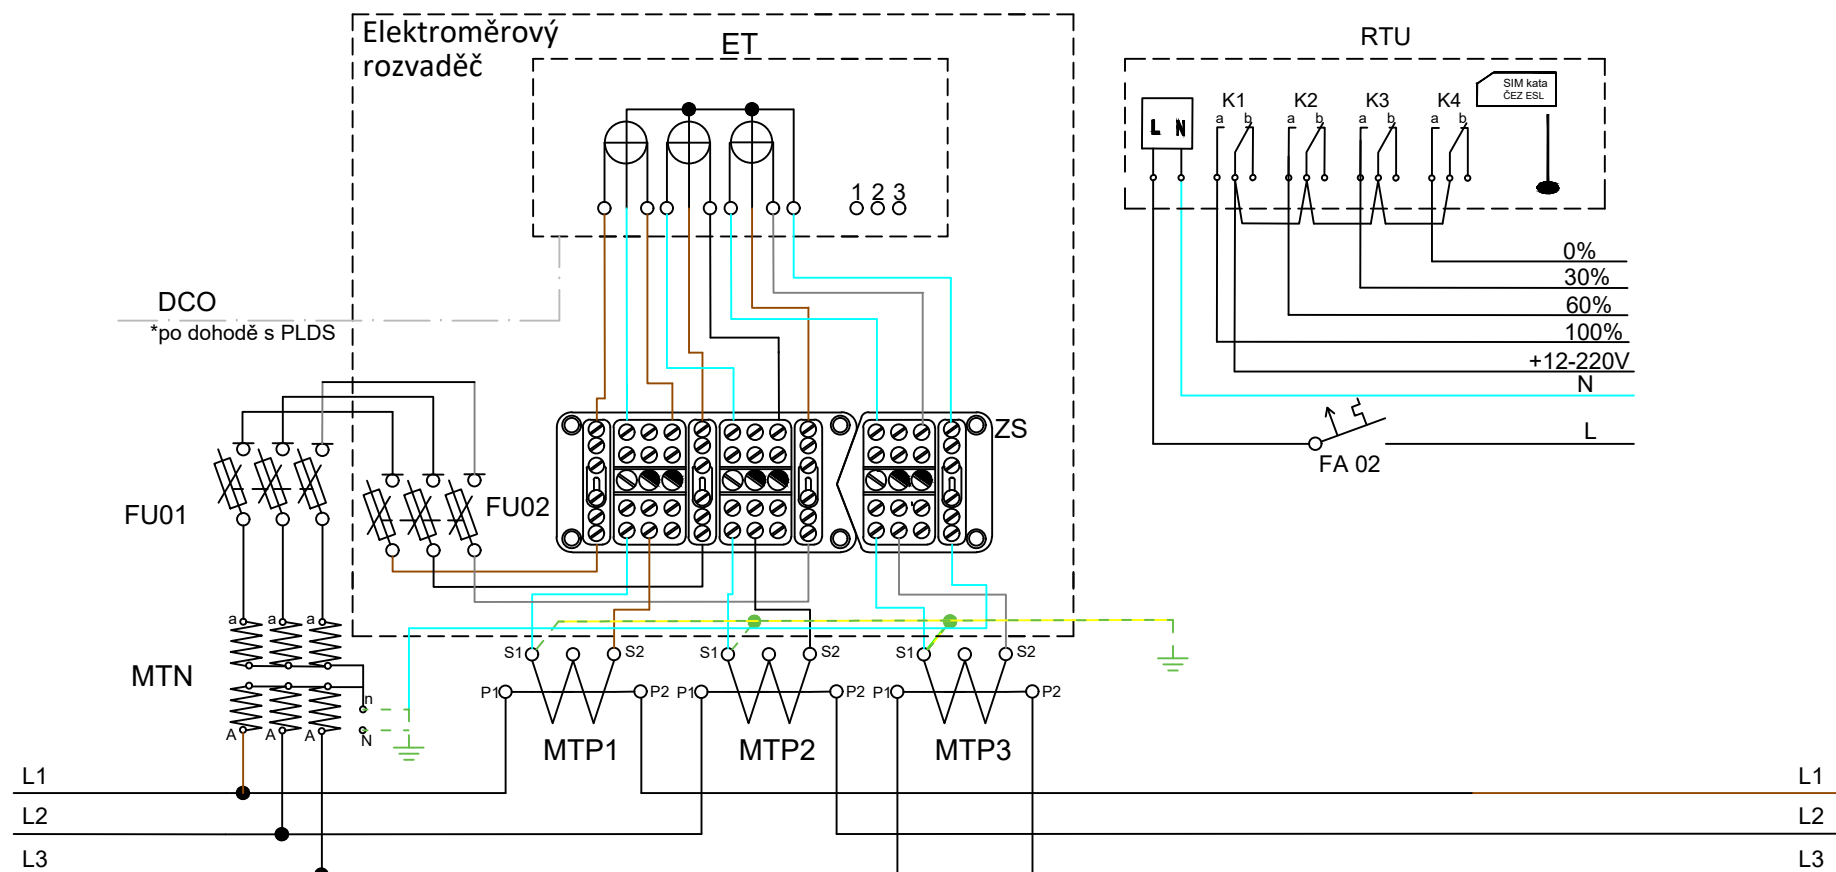

Legenda:

ET - elektroměr třífázový
 FU01 - pojistkový odpínač jištění MTN
 FU02 - pojistkový odpínač plombovatelný v zap. stavu (2A gG)
 RTU - řídicí jednotka, dodávaná odběratelem
 MTP - měřicí transformátor proudu
 MTN - měřicí transformátor napětí

DCO - datový kabel (např UTP) - min průřez 0,5 mm²

PEN - svorkovnice PEN

● - šroub dotažen

○ - šroub uvolněn

Barevné značení vodičů: h-hnědý, č-černý, š-šedý, zž-zelený/žlutý, sm-světle modrý

* - po dohodě s PLDS